

Eclisse SYNTESIS® LINE estensione

INTONACO



Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza stipiti e cornici coprifilo

SYNTESIS® LINE estensione è la versione del controtelaio senza finiture esterne che eclissa due ante scorrevoli speculari.


L'integrazione totale con la parete, che appare senza stipiti né coprifili, permette la realizzazione di una progettazione elegante e personalizzata.

SYNTESIS® LINE ridisegna lo spazio e crea un nuovo equilibrio tra gli ambienti della casa.

Accessori applicabili


- Profilo Security
- SYNTESIS® Battiscopa
- Eclisse BIAS™

Suggerimento: per risolvere il problema dei cablaggi elettrici vedere mod. SYNTESIS® LUCE estensione

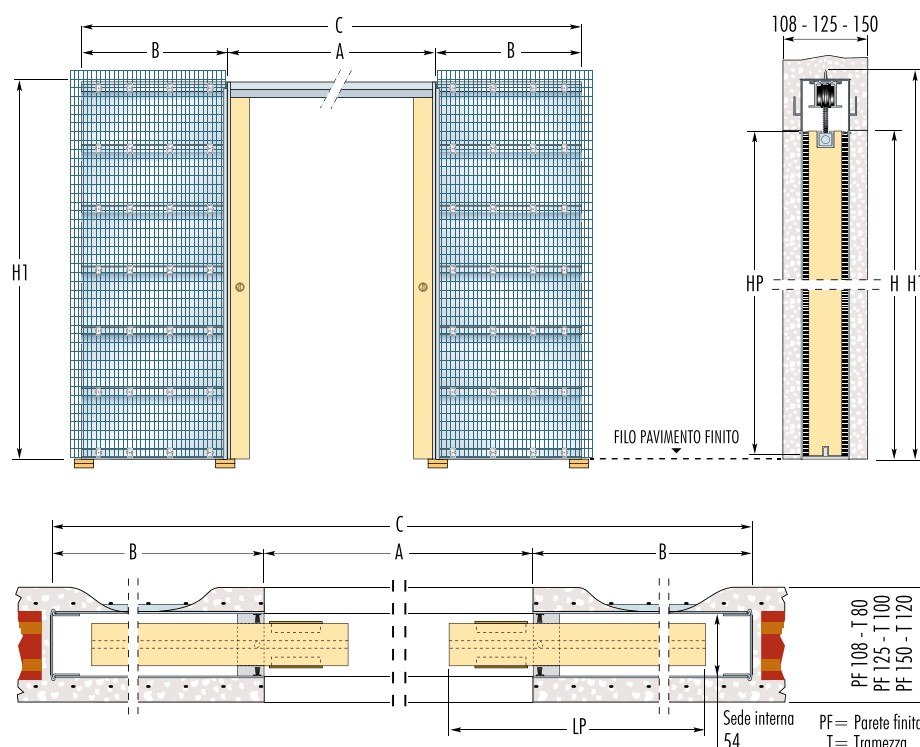

Avvertenze

I pannelli porta ospitati dal modello SYNTESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).

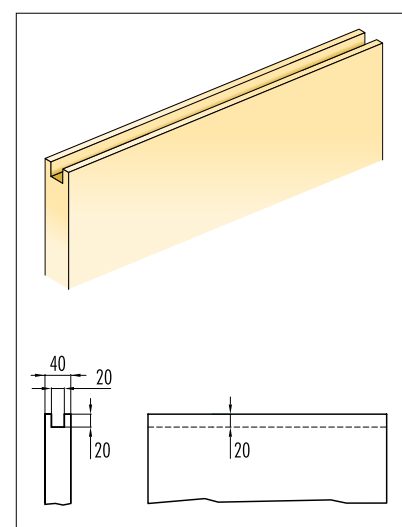

INTONACO - PARETE FINITA

108 - 125 - 150 mm - TRAMEZZE 80 - 100 - 120 mm

DIMENSIONI STANDARD

SEDE INTERNA 54 mm

LUCE DI PASSAGGIO A x H	B	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PANNELLO PORTA*	
			LP	HP
1200 x 2000/2100	735	2656 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
1400 x 2000/2100	835	3056 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
1600 x 2000/2100	935	3456 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1035	3856 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1135	4256 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

IMPORTANTE

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, Eclisse consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.

- ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm

NOTE

Fuori misura: sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).

Avvertenze

- ▶ La luce foro A è ridotta di 14 mm.
- ▶ Spessore obbligatorio 125, 150 mm per A superiore a 2000 mm per qualsiasi altezza.
- ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ Con spessore parete finita da mm 108 usare tramezze da mm 80.
- ▶ Con spessore parete finita da mm 125 usare tramezze da mm 100.
- ▶ Con spessore parete finita da mm 150 usare tramezze da mm 120.
- ▶ La portata dei carrelli è di 80 Kg.
- * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Misure espresse in mm